更新时间：2025.04

产品数据表

筑恒科技 ZHUHENG TECH

产品名称及型号： 隔汽膜角部补丁，CP101


制造商： 河北筑恒科技有限公司

产品描述及应用： CP-101一款专为门窗隔汽膜安装而配套的气密性角部补丁，与常规隔汽膜相同材质，采用预成型直角结构的加工工艺，材质轻薄且高柔韧性，绿色环保，施工操作便捷，密封效果优异。用于门窗和墙体接缝部位的室内侧角部密封处理，搭配门窗防水隔汽膜和专用胶粘剂一起使用，对窗户四周的接缝形成完整、可靠的密封处理。

包装： CP-101 200 件/箱

结构： 无纺布与功能膜的多层复合结构

筑恒盾牌®

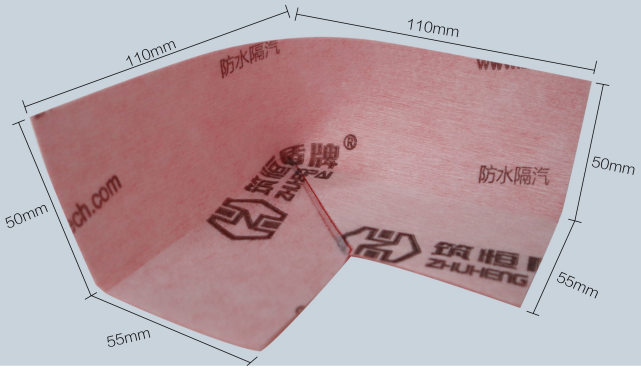

特性：

项目		标准	单位	典型数值※
颜色		/	/	红色
厚度		GB/T 6342	mm	0.58
单位面积质量		JC/T 2291	g/m^2	210
断裂强度	CD	GB/T 7689.5	N/50mm	520
	MD	GB/T 7689.5	N/50mm	207
断裂伸长率	CD	GB/T 7689.5	%	27
	MD	GB/T 7689.5	%	104
撕裂强度（纵向）		GB/T 529	kN/mm	35
水蒸气扩散阻力值S_d		GB/T 17146	m	45
不透水性（1000mm水柱，20h）		GB/T 328.10	/	不透水
透气率		GB/T 5453	mm/s	≤1.0

※所有规定的值都是典型值，仅作为选择指南。

若您有需要，请联系：csr@zhuhengtech.com